


КАМА EURO LCV-131

215/65R15C

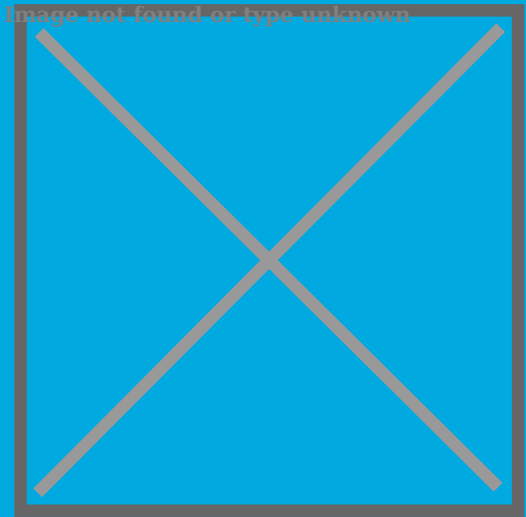

Ширина профиля	215
Высота профиля	65
Посадочный диаметр	15C
Категория(индекс)	R
Тип рисунка протектора	дорожный

Технические характеристики

Типоразмер	215/65R15C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	104/102
Индекс категории скорости	R
Индекс давления PSI	54
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	дорожный
Максимальная скорость, км/ч	170

Наружный диаметр, мм.	659 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	221
Статический радиус, мм.	303 ± 3
Масса шины, кг.(± 5%)	11.8
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг	900
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг	850
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	3.8
Обод рекомендуемый	6 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Дополнительная маркировка	-
Количество шипов, шт.	-